




Prélever & Transmettre



Ex II 2G IIB T4





Art.-Nr.: 8092306 NEMO Z S X

nemo Échantillonneur et Transmetteur

Préleveur fixe avec agrément ATEX pour prélèvements et mesures

Le NEMO stationnaire est disponible avec divers modes d'échantillonnage et de dosage et un transmetteur multi-paramètres intégré avec fonction d'enregistrement de données. Le système prend en charge dix capteurs numériques (ISM, RS485) et deux analogiques, en parallèle tels que pH, conductivité, Te, O2, niveau, COV...

Un modem LTE/2G en option permet une communication sans fil avec l'ORI Mcloud, et via e-mails/FTP et SMS, directement depuis les zones ATEX 1 et 2.

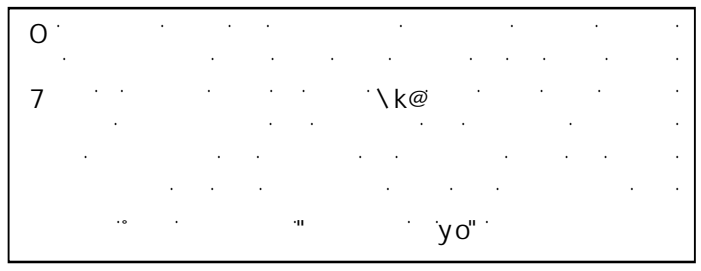

AVANTAGES



Ex II 2G IIB T4

- # ATEX
- O
- compact et robuste
- Système de dosage sélectionnable
- Différents types de bouteilles
- Transmetteur multiparamètre et enregistreur de données
- amovible et portable
- Diverses options de démarrage

ILSERVICE – 28, rue Louison Bobet - 35290 SAINT MEEN LE GRAND

Tél : 06 40 51 82 13 / 02 23 43 77 74 - contact@ilservice.fr - www.ilservice.fr


Caractéristiques techniques : ORI NEMO SE (automatique)

u-œ @#-œ	NEMO 1  II 2 G IIB T4 / NEMO 2  II 3 G IIB T4
V	#- u-œ) @) @ -V @ @ \ -V
-	# @ - @ 8 7 @
)	† =- V-U \ † = V-U \
u	@ U u = # k \
-	# -\ 8 #† # ko
) @ V †) U
	ko
o) \ †) #
	8
)	œ= œh
o	h hh † = †
	"† O) o
k)
h	u ht#
	- † @ @ † °œ u
	# h°
	u o
	† † ht#
) † ht#
	" h-)
#	
u	e hh
	O
=	U
†	hh
u	u # #
	u # #
8	k

Module de communication optionnel NEMO GSM :

Avec agrément ATEX pour Zone 1 et 2

- U Œ- 8 -U- ° #° u U = U =
- # \k@J oU o
-) oU o
- u 7uh \k@J

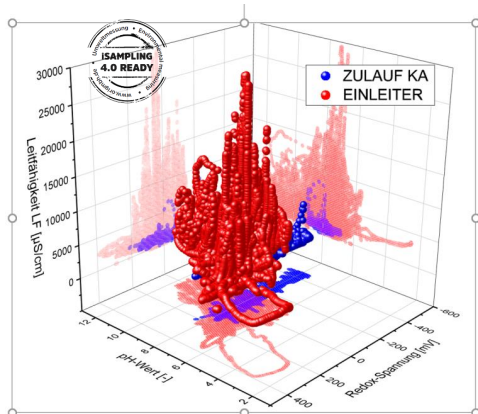

Prêt pour p

